


激光测距传感器 D 系列

订货号 **DBN-50-050**

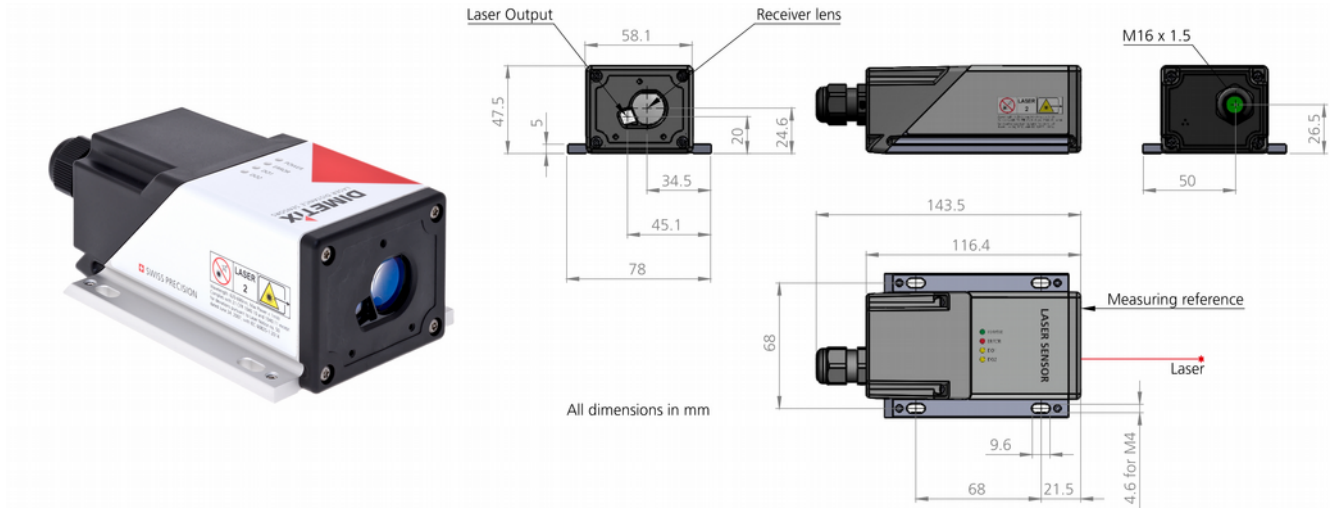

规格. 500635

规范

典型精度 @ $\pm 2\sigma$ (@ $\pm 1\sigma$)	± 5 (± 2.5) mm
重复精度 @ $\pm 2\sigma$ (@ $\pm 1\sigma$)	± 1.8 (± 0.9) mm
自然表面量程	0.05...~50 m
反射板量程	
最大测量频率	10 Hz
最大输出频率	10 Hz
工作温度范围	-10...+50°C
防护等级	IP65
工作电压范围	12...30 VDC (0.15A @ 24 VDC)
激光发射功率	✓
激光光斑大小	7 x 3 mm; 28 x 13 mm
尺寸	140 x 78 x 48 mm
重量	350 g

接口

可编程模拟量输出	0/4...20 mA
模拟量精度	± 0.2 %
数字量输入	1
数字量输出/错误显示	2 / 1
RS-232	✓
USB, 仅用于配置	✓

连接

内螺纹端子	✓
-------	---

如有更改，恕不另行通知。此外，我们的一般条款和条件的销售和供应（“GTC”）是有效的。

