




TM4 系列磁致位移传感器

■ 外形图与部分参数

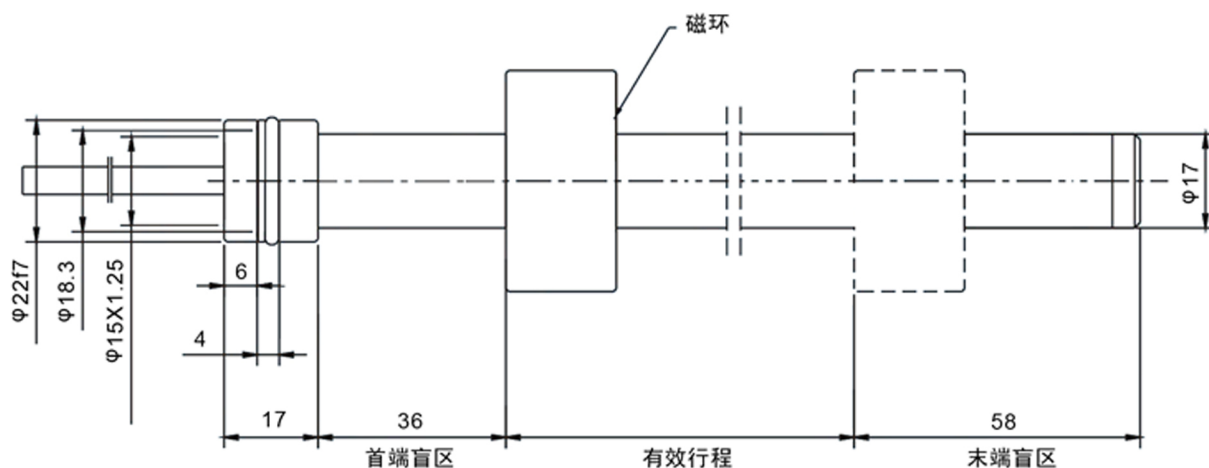

本安参数: $U: 12.5V$; $I_i: 15mA$; $C_i: 0\mu F$;
 $L_i: 0mH$ 。

工作电压: $+12VDC \pm 10\%$

工作电流: $\leq 10mA$ DC

输出信号: 电压型输出: DC (0.5~4.5V)

负载电阻应: $2K\Omega \sim \infty$

非线性误差: $< \pm 0.2\% F.S$

重复性误差: $< \pm 0.01\% F.S$

分辨率: 少于1mm或10位D/A转换
 (以大值为准)

量程: 0~1200mm (用户可定制)



汽车制造

注塑机

◀ 建材机械

风电行业

冶金制造

造纸机械

硫化机

◀ 石化罐区

港口机械

油田煤矿

木工机械

轧机

液压系统

◀ 传输设备

水力发电

太阳能发电

水利闸门

建筑机械

◀ 石化管道

灌装机

.....



销售热线: +86 (0) 535-6936196

传 真: +86 (0) 535-6939276

公务邮箱: ytnckj@163.com

网 址: www.na-do.com

地 址: 烟台开发区珠江路32号3号楼